



## HIML 95225 SXE

90 cm taque au gaz  
Premium Line

### Caractéristiques principales

- Commande par boutons
- 4 Becs gaz + 1 wok
- Avant gauche: 1,75 kW
- Avant droit: 1 kW
- Arrière gauche: 1,75 kW
- Arrière droit: 3 kW
- Wok: 3,8 kW

### Fonctionnalités

- Bruleurs à haute efficacité
- Allumage intégré

### Caractéristiques techniques

- Supports de casseroles en fonte
- Cuvette en acier inoxydable

### Caractéristiques de sécurité

- Sécurité thermocouple

### Informations Techniques

- Dimension (hxlxp): 46x910x510 mm
- Dimension d'encastrement (hxlxp): 55x860x490

RRP\* € 579,99



Brûleurs Hoge efficace



Thermocouple



Allumage intégré



90 cm



## HILL 75235 S

75 cm taque au gaz  
Premium Line

### Caractéristiques principales

- Commande par boutons
- 4 Becs gaz + 1 wok
- Avant gauche: 1 kW
- Avant droit: 1,75 kW
- Arrière gauche: 2,9 kW
- Arrière droit: 2,9 kW
- Wok: 5 kW

### Fonctionnalités

- Bruleurs à haute efficacité
- Allumage intégré

### Caractéristiques techniques

- Supports de casseroles en fonte
- Cuvette en verre

### Caractéristiques de sécurité

- Sécurité thermocouple
- Sécurité d'enfants mécanique

### Informations Techniques

- Dimension (hxlxp): 47x750x520 mm
- Dimension d'encastrement (hxlxp): 55x560x490 mm

RRP\* € 479,99



Brûleurs Hoge efficace



Thermocouple




Facile à nettoyer



Allumage intégré



75 cm

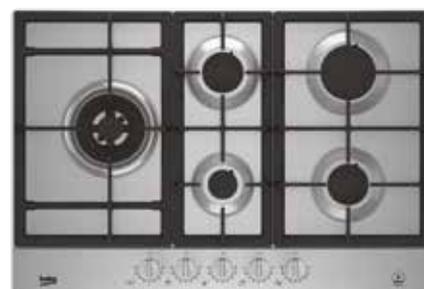

## HIAL 75325 SX

75 cm taque au gaz  
Premium Line

### Caractéristiques principales

- Commande par boutons - FlameAdjust
- 4 Becs gaz + 1 wok
- Avant gauche: 1 kW
- Avant droit: 1,75 kW
- Arrière gauche: 2,9 kW
- Arrière droit: 2,9 kW
- Wok: 5,0 kW

### Fonctionnalités

- Bruleurs à haute efficacité
- Allumage intégré

### Caractéristiques techniques

- Supports de casseroles en fonte
- Cuvette en acier inoxydable

### Caractéristiques de sécurité

- Sécurité thermocouple

### Informations Techniques

- Dimension (hxlxp): 46x750x510 mm
- Dimension d'encastrement (hxlxp): 55x560x490 mm

RRP\* € 379,99



Brûleurs Hoge efficace



Thermocouple



Allumage intégré



FlameAdjust™



75 cm